



**POTEAU EASYCLIP®**

## ULTRA RESISTANT

- ❏ Résistance I/V: 7,10 cm<sup>3</sup>
- ❏ Poids : 3,10 kg/m
- ❏ Dimensions du profil : 66 x 50 mm
- ❏ Epaisseur du profil : 1,20 mm
- ❏ Entraxe : 2520mm
- ❏ Une qualité de finition garantie 10 ans
  - Galvanisé sendzimir zinc : 70 gr/m<sup>2</sup> mínimo
  - Plastification par phosphatation microcristalline polyester : 60 microns minimum




## TOUT TERRAIN

- ❏ Profil en H parfaitement symétrique
- ❏ Angle à 90° avec un seul poteau
- ❏ Absorbe tous les degrés de dénivelé
- ❏ Remplacement du panneau sans détérioration des poteaux

## ESTHETIQUE


- ❏ Ses lignes arrondies lui confèrent élégance et discrétion
- ❏ Un choix de couleurs parmi 7 RAL standards:



- ❏ L'Oxidon : une texture métallisée pour une finition de luxe



L'oxidon

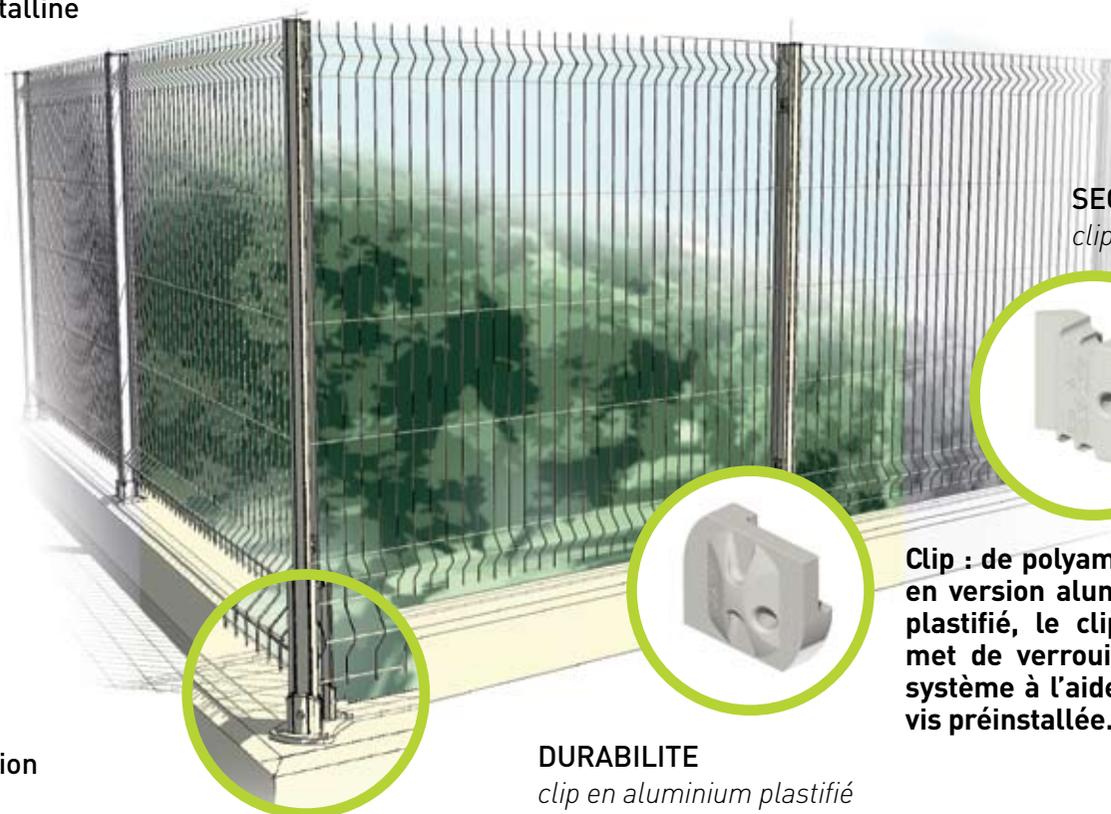

**SECURITE**  
*clip en polyamide*



**Clip : de polyamide ou en version aluminium plastifié, le clip permet de verrouiller la système à l'aide de la vis préinstallée.**


**DURABILITE**  
*clip en aluminium plastifié*

# POTEAU A FEUILLURE


# SIMPLE ET RAPIDE A POSER

- ① PRÉPARATION**  
Creuser des trous de 30x30cm de diamètre et de 50 cm de profondeur, tous les 2,5 m.


- ② INSTALLATION DU 1er POTEAU**  
Sceller le premier poteau avec du ciment un peu sec.  
Ajuster la hauteur et la verticalité

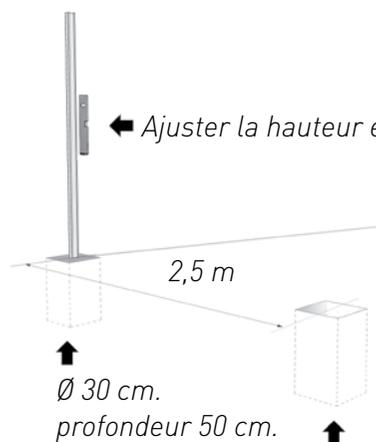

- ③ INSTALLATION DU 1er PANNEAU**  
Positionner le panneau dans la feuillure du poteau. Placer les clips.

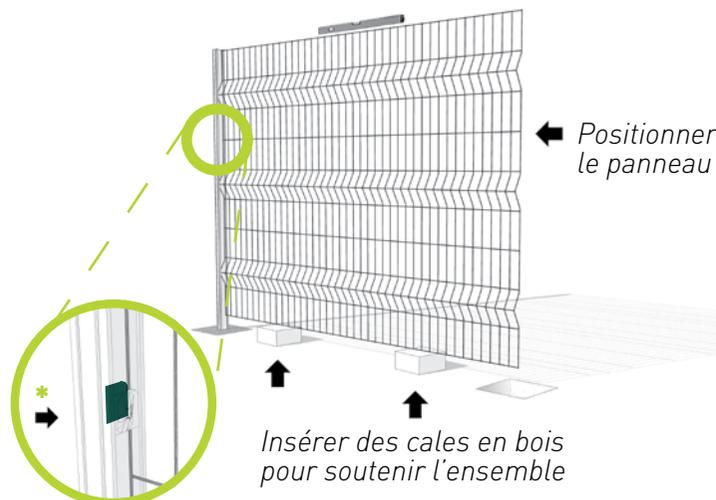

- ④ INSTALLATION DU 2ème POTEAU**  
Sceller le 2ème poteau. Ajuster la hauteur et la verticalité du poteau. Soutenir l'ensemble avec des étais. Répéter les opérations..

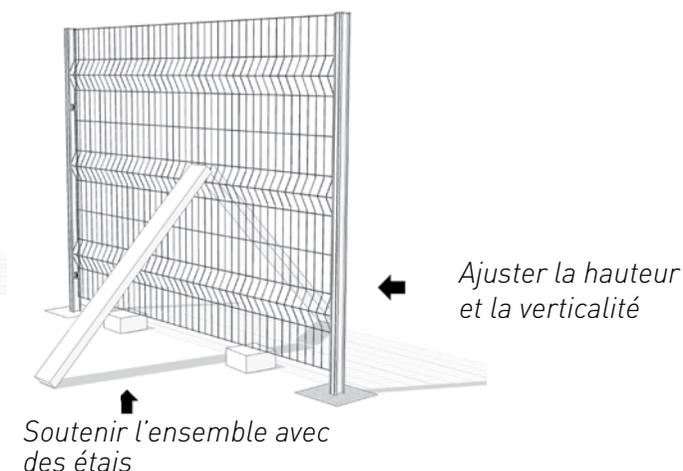

## \* Clip Aluminium



## \* Clip Poliamide



# POTEAU EASYCLIP®

## DIMENSIONS STANDARDS

Hauteur nominale de la clôture en mm	Clips par poteau	Longueur du poteau en mm	
		Poteau à sceller	Poteau sur platine
625	4	900	700
825	4	1100	900
1025	4	1300	1100
1225	4	1600	1300
1525	6	2000	1600
1725	6	2200	-
1925	8	2400	-
2025	8	2500	-
2425	8	3200	-



*Pose sur muret*



*Poteau à bavolet avec ronce*



*Emboîtement direct*

## OPTIONS DE POSE

### BASE ALUMINIUM

#### POUR UNE POSE SUR MURET

- Aluminium anticorrosion
- Revêtement polyester garantit 10 ans

### POTEAU A BAVOLET REVERSIBLE

#### POUR UNE SÉCURITÉ MAXIMALE

Dans sa version bavolet simple, le poteau EASYCLIP® offre le grand avantage d'être utilisable intérieur comme extérieur grâce à son design symétrique

Le poteau bavolet de 2400 + 700 mm se pose avec de la ronce ou avec le panneau de 625mm

### EMBOITEMENT DIRECT DE LA PLAQUE BETON

#### POUR ÉVITER LES GLISSEMENTS DE TERRAIN

Avec une feuillure intérieure de 48mm, le poteau EASYCLIP® s'adapte directement à une plaque de béton à chaperon standard de 40 mm d'épaisseur et de 2500mm de longueur

# POTEAU A FEUILLURE